

Concetto discreto e intuitivo per la protezione dalle intemperie:

Parete scorrevole a tutto vetro GS-110 di Schweizer.



Un uso intelligente dello spazio esterno: La parete scorrevole a tutto vetro GS-110.

La parete scorrevole a tutto vetro GS-110 offre uno spazio abitativo in più, sfruttabile dalla primavera all'autunno, migliora la qualità della vita e trasforma il balcone, la veranda o la terrazza in un'ambiente confortevole nel periodo delle mezze stagioni. Se fuori fa troppo fresco, uno spazio esterno vetrato con la parete GS-110 è il luogo perfetto per riscaldarsi anche quando c'è solo un po' di sole.

Con una vetrata è possibile sfruttare tutto l'anno i balconi, le terrazze o le verande; come ambiente aggiuntivo nei mesi più caldi e luogo riparato per le piante nei mesi più freddi. Ma non solo: la parete GS-110 ha molto da offrire anche in termini di estetica, oltre alla sua tecnologia di alta qualità. L'integrazione nella facciata dell'edificio rende l'aspetto estetico quasi inalterato.

Vista indisturbata

Non vi è nulla che disturbi lo sguardo verso l'esterno, perché la parete scorrevole a tutto vetro GS-110 è priva di profili verticali nella sua versione standard. Se il binario superiore è incassato nel soffitto, il profilo è invisibile. Solo nella parte inferiore è visibile un profilo di alluminio, ma del tutto discreto.

Funzionalità pratica

La movimentazione delle ante è indipendente. Per aprirle, si posizionano tutte una dietro l'altra parallelamente alla direzione di scorrimento. Per evitare che il sistema possa essere aperto dall'esterno, le singole ante si possono bloccare.





Grazie a questa chiusura a scatto ogni anta si lascia posizionare e bloccare.



Elevata funzionalità, massima trasparenza.

Una soluzione intelligente anche nei dettagli.

Applicazioni

La parete scorrevole a tutto vetro GS-110 con ante prive di telaio è indicata come vetrata per balconi o verande in edifici nuovi o ristrutturati.

Uno sguardo alla parete GS-110


- Sistema di scorrimento parallelo in basso in tutto vetro
- Massima flessibilità nel design
- Rulli orizzontali inossidabili e dotati di cuscinetti a sfera con funzione basculante
- Binari con un numero di corsie da due a cinque, da 44 mm fino a 104 mm
- Tutte le parti visibili in alluminio e CNS
- Installazione semplice e rapida

Design


- Superficie: anodizzato E6/EV1 incolore o verniciato a polvere in RAL, NCS e grigio perla metallizzato
- Altre finiture su richiesta optional:
 - Profili di collegamento a parete
 - Profilo di compensazione in alto
 - Profilo angolare
 - Profili verticali con guarnizione a spazzola
 - Chiusura a scatto

Dati tecnici


- Altezza profilo in basso: 63 mm
- Altezza massima dell'anta: 2700 mm
- Larghezza massima dell'anta: 1300 mm
- Il vetro temperato a una lastra (ESG) è bloccato nel profilo di supporto con guarnizioni di gomma
- 1 profilo dell'anta per entrambi gli spessori di vetro: 8 mm o 10 mm
- Isolamento acustico: fino a 17 dB

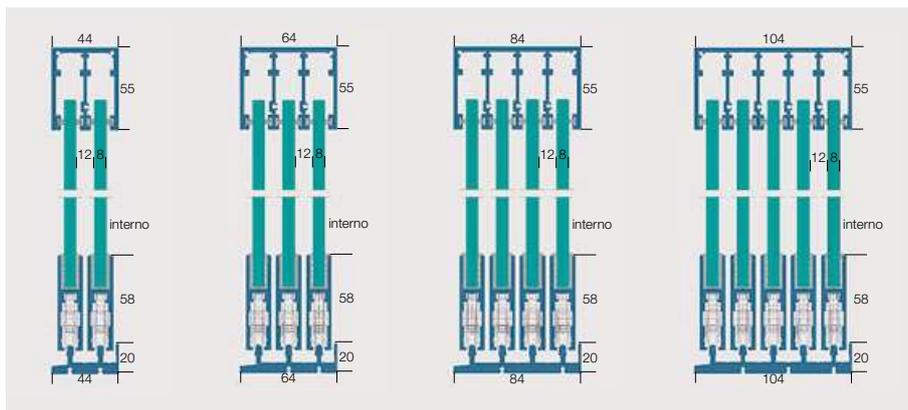

8 mm ESG

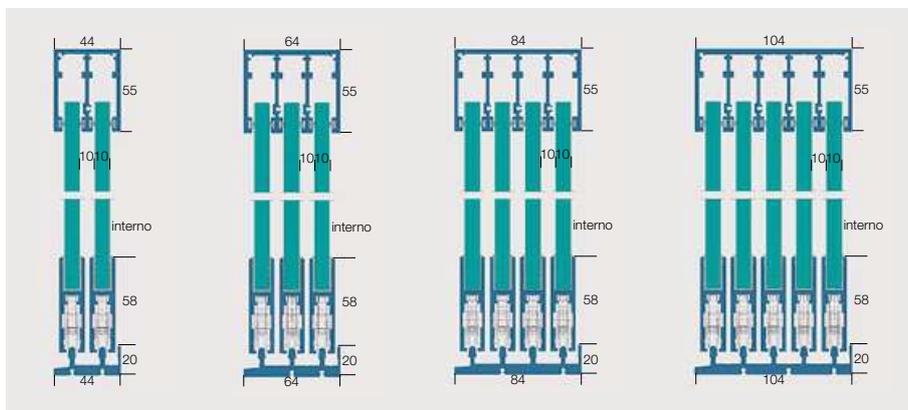

10 mm ESG

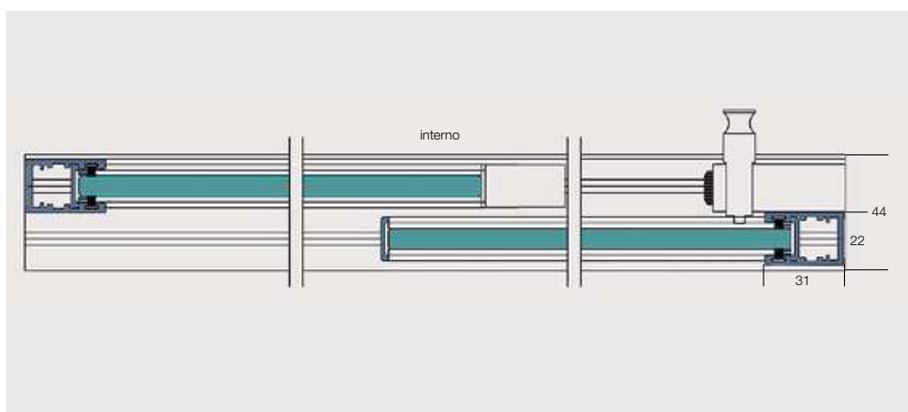

Sezione orizzontale

Altre pareti a libro in vetro di Schweizer:

Come soluzione a isolamento elevato per estensione dello spazio abitativo, elegante protezione del balcone dal vento e dalle intemperie o veranda isolata, le pareti a libro in vetro di Schweizer per terrazze e logge incrementano il comfort abitativo della propria casa.

- Finestre scorrevoli duraslide vista e duraslide vista zero
- Parete scorrevole a tutto vetro GS-110
- Parete a libro in vetro US-2000
- Parete a libro in vetro isolata IS-4000
- Parete a libro in vetro ad alto isolamento IS-4400
- Finestre e porte in alluminio IS-4

GALVOLUX®

Galvolux SA - Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio
Tel. +41 91 610 55 11 - info@galvolux.com
www.galvolux.com